

Excellence in seaming



1245

Pespunteadoras de base plana,
una aguja y triple arrastre:
inferior, superior alternante y por
aguja acompañante, así como garfio
de gran tamaño


PFAFF 1245

Campos de aplicación:

Para coser materiales semipesados como, p.ej., en el tapizado de muebles y de automóviles, prendas de vestir de cuero, artículos de cuero, etc.

Características esenciales:

- Gran fuerza de arrastre mediante el transportador superior con pies alternantes.
- Avance uniforme del material sin desplazamientos de los componentes entre sí.
- Garfio reforzado sobre eje vertical con una canilla (bobina) que admite un 60% más de hilo que la normal (Capacité du fils 40/3 jusqu'à 50 m)
- Lubricación automática del garfio
- Protección efectiva del garfio, mediante embrague antibloqueo (M) incorporado.
- Robusta y de larga duración de vida.
- La gran carrera (7 mm) del transportador superior permite coser sin problema alguno materiales gruesos y salvar fácilmente desniveles y costuras cruzadas.
- Mantenimiento fácil.
- Colocación y retirada fácil de las piezas, aunque sean voluminosas, gracias al gran pasaje para el material de 14 mm.
- Toutes les machine PFAFF INDUSTRIAL sont équiper avec un autocollant, qui a différents point de sécurité. Cet autocollant vous aide à reconnaître l'original ou la copie.

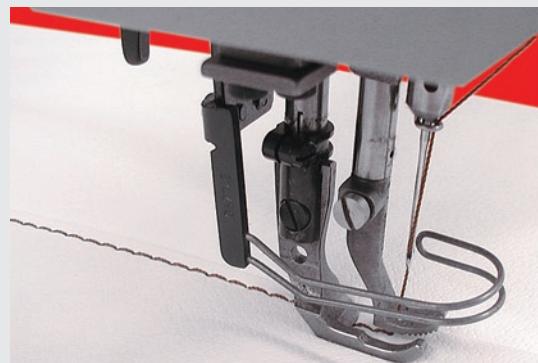

Subclases suministrables como juegos de piezas acoplables:

- 6/07 CN8** Juego de piezas especial para costuras con grandes abultamientos o desniveles, largo máx. de puntada 8 mm, suministrable para máquinas equipadas con el cortahilos -900/56 y para máquinas sin cortahilos.
- 17/01-650/03 CN** Juego de piezas para trabajos de ribeteado, sin embudo de ribetear (para máquinas sin P)
- 40/01 CN x 5.0** Juego de piezas para vivos de un grosor de 5 mm, aparato para confeccionar e insertar al mismo tiempo un vivo entre dos piezas de costura, aparato montado sobre un soporte giratorio.

Programa de suministro estándar:

	Dispositivo de protección del garfio (M)	Transportador a cuatro tiempos (P)	Largo de puntada en mm
1245-6/01 CLPMN8	●	●	8
1245-6/01 CLMN8	●		8

C = para materiales semipesados a pesados

L = equipado con aguja para cuero

P = transportador a cuatro tiempos



Datos técnicos:

Tipo de puntada:

301 (pespunte)

Velocidad máx.:

2.800 p.p.m.

Carrera del transportador superior:

7 mm

Pasaje bajo el prensatelas:

14 mm

Sistema de agujas: 134-35**Grosor de aguja:****(Nm en 1/100 de mm):**

110-140

Diámetro efectivo del volante:

80 mm

Fuerza motriz:

0,370 ó 0,550 kW,

según el equipo

Espacio hábil:

270 x 115 mm

Medidas del cartón:

77 x 62 x 38 cm

Medidas de la placa base:

476 x 177 mm

Peso neto:

(cabezal) 36 kg aprox.

Peso bruto:

(cabezal en cartón)

44 kg aprox.



Europäische Union

Wachstum durch Innovation – EFRE